


遠くの家を
 君
 守るまで



遠く離れた一人暮らしの家族や知人が元気であることをifまもる®君に搭載した人感センサーがすばやく感知登録された4件までのメールアドレスへ一斉送信します

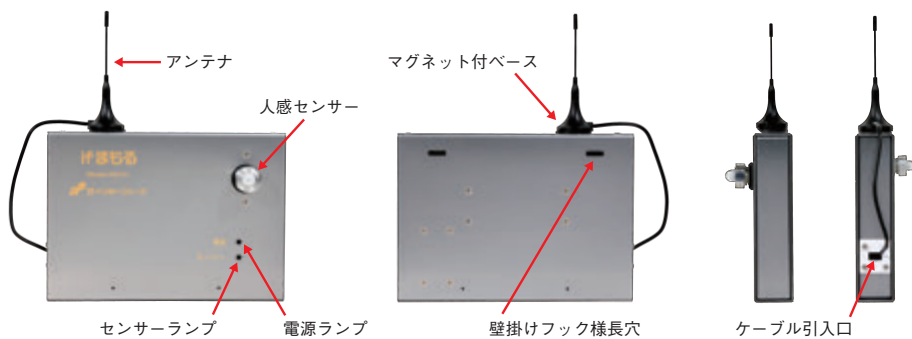

3G内蔵

3G内蔵通信アダプターを使用しているため、インターネット回線や固定電話は必要としません
ソフトバンク携帯電話の電波が届くところであればどこでも使用可能です

人感センサーが人の動きを検知し、離れて暮らす登録者の携帯電話やパソコンにメールで知らせます
そのためセンサーのスイッチを押すなどの操作は全く不要です

自動感知

早期発見

一定時間メールがないことで異変の早期発見ができます


万が一の「孤独死」を防止し、また家族の「介護離職」を防ぐことができます

装置とアンテナが一体のため配線工事が一切必要ありません、コンセントのみあれば OK です
人感センサーは首振り機構を採用しているため ±20 度の範囲で向きを変えられます

工事不要

小型・軽量

装置本体は僅か 600 グラムと小型・軽量のため、付属金具を使ってピンで壁に固定できます
引越しの際の現状復帰が容易なため、賃貸住宅等での使用にも適しています

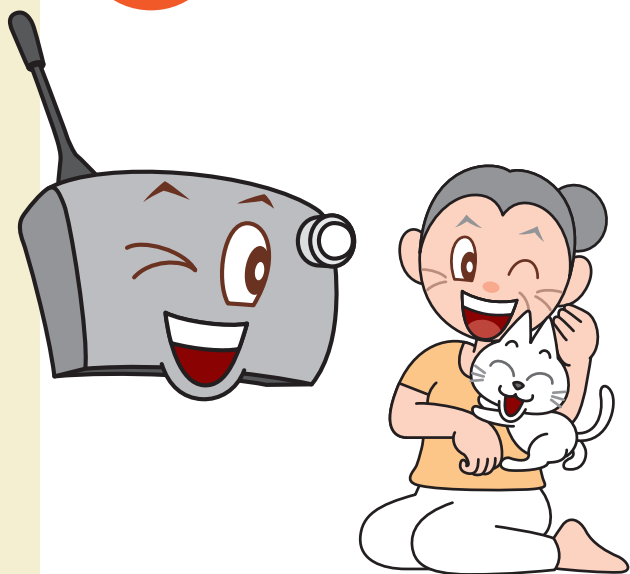

※「if まもる」君は、商標登録（登録番号 5745692）取得済みです。
※「if24」は、商標登録（登録番号 5745693）取得済みです。
※「if まもる」君システムは、特許出願中です。

INTERFACE

有限会社 インターフェイス
〒312-0002 茨城県ひたちなか市高野2187-17
TEL.029-285-8771 / FAX.029-285-2006
E-mail:info@mimamori24.com
http://www.mimamori24.com

【製品仕様】			
製品名	「if まもる」君		
型式	if24-01		
人感センサー	首振り角度	立体角 ± 20°	
	検出距離	5m	
	検出範囲	水平方向 100°、垂直方向 82°	
本体モニタ	電源ランプ（赤色 LED） DC5V 受電時点灯 センサーランプ（緑色 LED） センサー動作時点灯		
アンテナ受信状態 / 入力モニタ	編集ソフトでモニタ可能		
内蔵通信アダプター (T5320JE)	SIM5320JE(SIMCOM 製)		
	ソフトバンク 3G ネットワーク対応		
電源電圧	DC5 ~ 30V AC アダプター使用 (IN:AC100-200V,OUT:DC5V)		
消費電流	通信時（最大）：650mA(5V) 待受時（最大）：17mA(5V)		
外形寸法	W180mm × H130mm × D30mm 突起部除く		
重量	600g(AC 電源アダプター込み)		
内蔵通信アダプター (T5320JE)	通信方式	第3世代	UMTS/W-CDMA2100/900MHz HSDPA3.6Mbps/W-CDMA384Kbps(MAX)
		第2世代	GSM/GPRS/EDGE800/900/1800/1900MHz
	IP 着信	Always ON	
	制御コマンド	AT コマンド	
	インターフェース	RS-232C/USB2.0/SIMcard/ アンテナ (SMA 型)	
		4ピン電源コネクタ / 10ピン IO コネクタ GPIO/ADC/Audio ※ ※音声通話機能を使用する場合は、別途ライセンス料が必要となります	
	ドライバー	Windows2000/XP/Vista/7(32/64bit),Linux(Android) 対応	
	プロトコルスタック	TCP/UDP/FTP/FTPS/HTTP/HTTPS/SMTP/POP3/DNS	
	動作環境	温度：-30℃～-75℃ 湿度：10%～80% (結露なきこと)	
	保存環境	温度：-40℃～-85℃ 湿度：5%～85% (結露なきこと)	
外形寸法	W98mm × H23mm × D60mm		
重量	約 128g		
入力点数	4点 ドライ接点またはオープンコレクター		